



Malha simples torção

A Betafence desenvolveu três tipos de vedações especiais para silvicultura e auto-estradas: **Ursus AS Ligeira, AS Média e AS Super.**

Ursus® para silvicultura, caminhos de ferro e auto-estradas

CARACTERÍSTICAS

A gama Ursus AS oferece um produto profissional muito forte (de alta resistência). Graças à utilização de arames de alta tensão, a vedação tem uma resistência superior ao impacto e deformação. Devido às excelentes características dos produtos, os postes só precisam de ser colocados em cada 8 a 10 metros, o que torna a instalação das vedações Ursus AS três vezes mais rápida relativamente a outros sistemas!

Ursus AS Ligeira

Vedação leve mas com elevada tensão de ruptura. A sua malha pequena na parte inferior permite múltiplas aplicações.

Ursus AS Média

Arames de maior diâmetro conferem uma maior resistência. Uma vasta gama de dimensões para todo o tipo de aplicações.

Ursus AS Super

Arames de diâmetro superior com revestimento Trigalv para a obtenção do máximo desempenho.

Aplicações


Especialmente ao longo de caminhos de ferro e auto-estradas.

Ursus As ligeira, Média e Super:

- Veados
- Lebres
- Coelhos

Ursus AS Super:

- Grandes grupos de animais selvagens

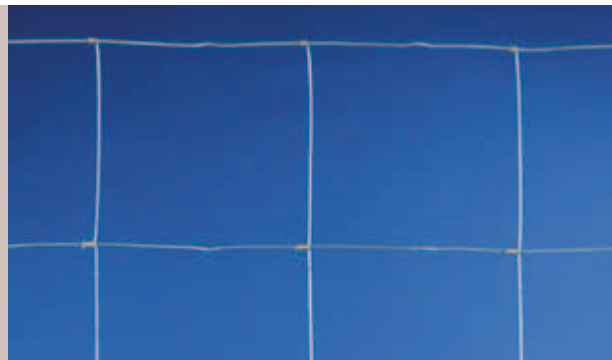

Ursus AS Ligeira

Revestimento: Trivalv

aramé horizontal: Ø 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²
 aramé vertical: Ø 1,60 mm - 400/550 N/mm²
 aramé da margem: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



URSUS AS LIGEIRA

Altura do rolo cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 50 m			
150	13	15	150/13/15
160	20	15	160/20/15
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15

Ursus AS Média

Revestimento: Trivalv

aramé horizontal: Ø 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
 aramé vertical: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²
 aramé da margem: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



URSUS AS MÉDIA

Altura do rolo cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 50 m			
160	23	15	160/23/15
180	24	15	180/24/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

Ursus AS Super

Revestimento: Trivalv


aramé horizontal: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
 aramé vertical: Ø 2,50 mm - 400/550 N/mm²
 aramé da margem: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



URSUS AS SUPER

Altura do rolo cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

Dimensões da malha

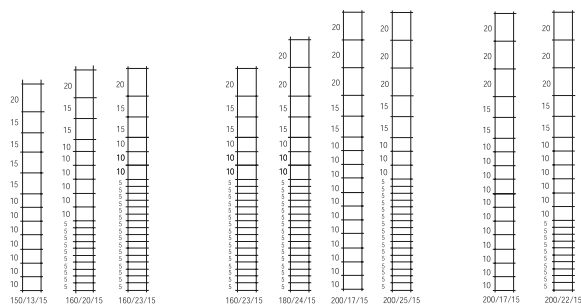

Ursus AS Ligeira

Ursus AS Média

Ursus AS Super

