



Malha simples torção

Ursus, a solução ideal para vedar campos, fins agrícolas e criação de gado.

Ursus® para a agricultura e criação de gado

CARACTERÍSTICAS

Ursus

Devido ao revestimento especialmente desenvolvido em ZincaLu®, o tempo de duração do arame aumenta em pelo menos 50%, comparativamente ao revestimento de galvanização rica. A vedação Ursus é fácil de instalar e a gama diversificada abrange uma vasta área de aplicações.

Ursus Forte

O diâmetro do arame de grande densidade e o forte nó Ursus aumentam a rigidez da vedação. O revestimento ZincaLu® Super garante uma longa duração.


Ursus Forte AS

Esta vedação oferece as mesmas características que o Ursus Forte, que associada a arames horizontais de alta tensão e ao reduzido diâmetro do arame apresenta uma resistência acrescida. Tal, reduz o peso do rolo e permite aumentar a distância entre os postes intermédios, possibilitando uma instalação mais rápida e económica.

Aplicações

Ursus: Ovelhas
Cabras
Galinhas
Patos
Gansos...

Ursus Forte e Ursus Forte AS
Porcos
Vacas
Veados...

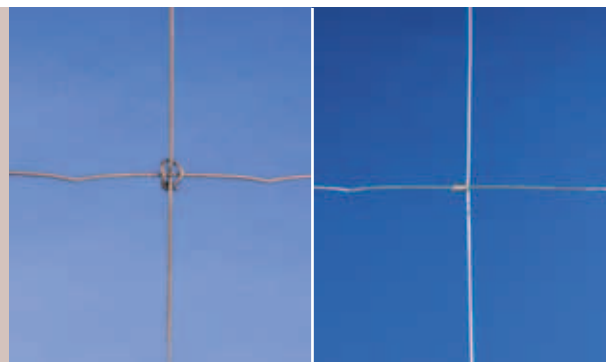

Ursus




Coating: Zincalu

Diâmetro do arame e força de tensão:

aramé horizontal: Ø 1,90 mm - 700/900 N/mm²

aramé vertical: Ø 1,90 mm - 400/550 N/mm²

aramé de margem: Ø 2,45 mm - 650/850 N/mm²

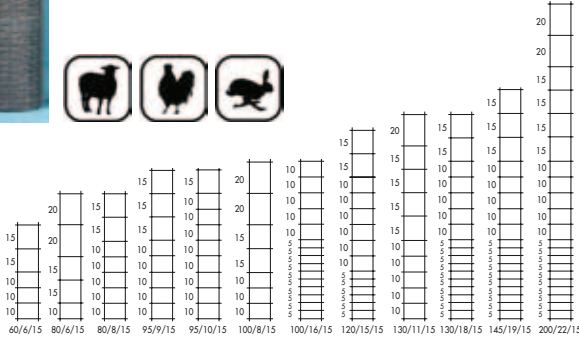

Ursus Forte



Revestimento: Zincalu Super

Diâmetro do arame e força de tensão:

aramé horizontal: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²


aramé vertical: Ø 3,00 mm - 600/800 N/mm²

aramé da margem: Ø 3,70 mm - 550/750 N/mm²

nó Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



Ursus Forte AS



Revestimento: Zincalu Super


Diâmetro do arame e força de tensão:

aramé horizontal: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²

aramé vertical: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²

aramé da margem: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²

nó Ursus: 3,00 mm - 400/550 N/mm²

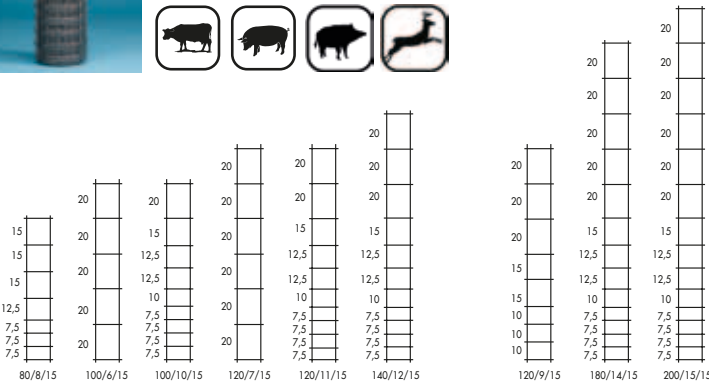

Ursus Forte

Ursus Forte AS

URSUS

Altura cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 50 m			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15
Rolos de 100 m			
80	8	15	80/8/15
100	8	30	100/8/30

URSUS FORTE

Altura cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 50 m			
80	8	15	80/8/15
100	6	15	100/6/15
100	10	15	100/10/15
120	7	15	120/7/15
120	11	15	120/11/15
140	12	15	140/12/15

URSUS FORTE AS

Altura cm	Nº arames horizontais	Distância entre arames verticais cm	Tipo
Rolos de 75 m			
120	9	15	120/9/15
Rolos de 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

