



Postes

Postes com perfil, galvanizados e plastificados com sistema de fixação para todos os painéis Nylofor.

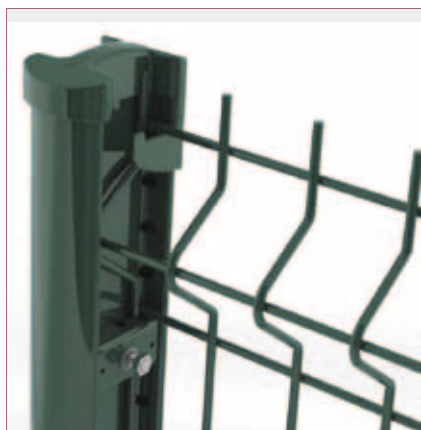

Postes Bekafix®



Perfil

Poste tubular com perfil em forma de "H"

- Com abas do lado esquerdo e lado direito
- Com 3 furos para aplicação das peças metálicas especiais com parafuso de segurança
- Com furos para o posicionamento e fixação dos painéis através das peças de fixação
- Secção transversal do poste: 70 x 44 cm
- Dimensão interior da aba: 43 mm
- Espessura da chapa: 1,25 mm
- I/V: 5,28 cm³



Revestimento

Galvanização: interior e exterior e revestidos a poliéster (mínimo 60 microns).

Acessórios

- Sistema de fixação de segurança: peça de fixação metálica plastificada com parafuso de segurança com cabeça auto-quebrável.
- Acessórios de fixação metálicos ou em poliamida
- Alicates Bekafix de instalação
- Placa base
- Peça de encaixe para a criação de braço curvo
- Braço simples ou duplo para os postes Bekafix



Cores

Verde RAL 6005 - Branco RAL 9010

Outras cores: a pedido

| POSTES BEKAFIX | | |
|----------------|--|---|
| Comprimento mm | Número de fixações por postes intermédios e de canto | Números de fixações por postes de extremidade |
| 1075 | 2x2 | 1x2 |
| 1475 | 2x3 | 1x3 |
| 1675 | 2x3 | 1x3 |
| 1975 | 2x3 | 1x3 |
| 2175 | 2x3 | 1x3 |
| 2475* | 2x4 | 1x4 |
| 2575 | 2x4 | 1x4 |
| 2775 | 2x4 | 1x4 |
| 3175 | 2x4 | 1x4 |

* também disponível em preto

Aplicações

- Para painéis Nylofor

